



Schwebend – leicht.

Wenn Purismus auf smarte Technik stößt, ist das Ergebnis moderne Ästhetik mit Köpfchen.

Diese Designtür überzeugt auf allen Ebenen. Denn modulWERK 1.1 verbindet die Eleganz der Serie 1.0 mit einem smarten und zeitsparendem Einbau. Dafür bedient sich die Kollektion eines optischen Tricks: Die Zarge liegt dezent zurück, das Türblatt wirkt wie schwebend in der Öffnung. So bildet die Tür eine überzeugende Einheit mit der Wand und kann dennoch in nur einem Schritt komplett montiert werden – die perfekte Lösung für all jene, die preisbewusst sind und dennoch auf pure Ästhetik und Wertigkeit nicht verzichten möchten.





Zarge Edelstahl Look | Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

- 1 filigrane Aluminiumzarge**
Die zurückliegende Aluminiumzarge kann in jedem Farbton gestaltet werden.
- 2 Leibung auf Wandstärke**
Die Aluminiumzarge lässt sich in jedem Mauerwerk mit verputzter Leibung, im Trockenbau oder auch bei Sichtbetonmauerwerk montieren.
- 3 Türblatt – 60 mm stark**
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.
- 4 verdeckt liegende Bänder**
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus VD 1401 3D in Edelstahlloptik eingesetzt.
- 5 leise Schließen**
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Magnetschloss inkl. Drückerhöhenverstellung ausgestattet.
- 6 reverse öffnend**
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.




7 Oberflächen

Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.

8 Wandöffnung

modulWERK 1.1 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.

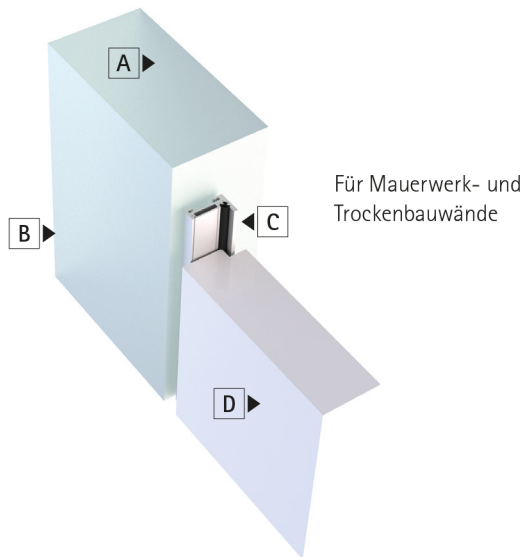


A Mauerwerk

B Putzoberfläche

C Aluminium-Blockzarge

D Türblatt

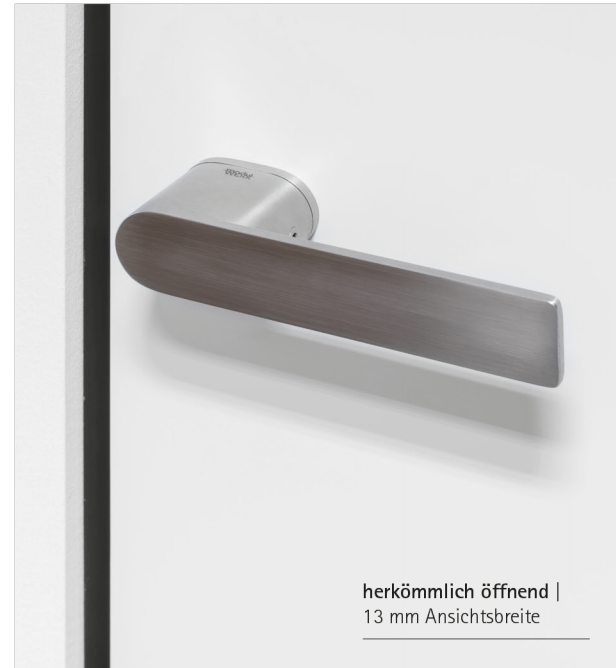

23



Schwebend – leicht.



Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend




Einbausituation: Mauerwerk




Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend




Einbausituation: Trockenbau



modulWERK 1.1 benötigt keine vergrößerten Wandöffnungen (somit auch für Renovierung einsetzbar)



Die Wand und Türleibung wird rechtwinklig und lotrecht verputzt



Türblatt und Aluminium-Blockzarge werden montiert, der Maler kann den Wandanschluss herstellen

Türblatt

Stärke	60 mm
Rahmen	4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
Absperrung	10 mm HDF
Falz	Gegenfalz 11 x 18 mm
Bänder / Oberfläche	Tectus VD 1401 3d Edelstahllook
Einlage	Spezial F / Verbundplatte
Schloß	PZ Magnetschloß, Edelstahl Stulp, mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche Furnier	quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfläche lackiert	mehrschichtige Lackierung
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	ohne
Türblattkante	eckig

Zarge

Material	Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
Spiegelbreite	13/24 mm
Ausführung	Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech	Magneteinsatz
Bandaufnahme	Zarge vorgerichtet für Tectus VD 1401
Dichtung	schwarz
Mindestwandstärke	60 mm
Oberfläche	eloxiert oder pulverbeschichtet
Verpackung	kartonverpackt

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite					Höhe				
		610 mm	735 mm	860 mm	985 mm		1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
Nennmaß	NM						1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
Rohbmauß	RBM	635	760	885	1010		2010	2135	2260	2385	2510
Türblattmaß	TBM	574	699	824	949		1973	2098	2223	2348	2473
Türfalzmaß	TFM	552	677	802	927		1962	2087	2212	2337	2462
Zargenfalzmaß	ZFM	582	707	832	957		1982	2107	2232	2357	2482
Zargendurchgangsmaß	ZDM	560	685	810	935		1971	2096	2221	2346	2471
Zargenaußenmaß	ZAM	608	733	858	983		1996	2121	2246	2371	2496
Öffnung verputzt	ÖP	616	741	866	991		2000	2125	2250	2375	2500

Die Maßtabelle gilt nur als Beispielberechnung, da jede modulWERK 1.1 Tür - ohne Mehrpreis - für die baulich vorhandene Öffnung auf den Millimeter genau gefertigt wird.

Produkthinweise



für DIN
Öffnung



Magnet-
schloß



Türblatt
60 mm



montage-
freundlich



auch
reverse
öffnend




Montage-
video



keine Rissbil-
dung



wandbündig

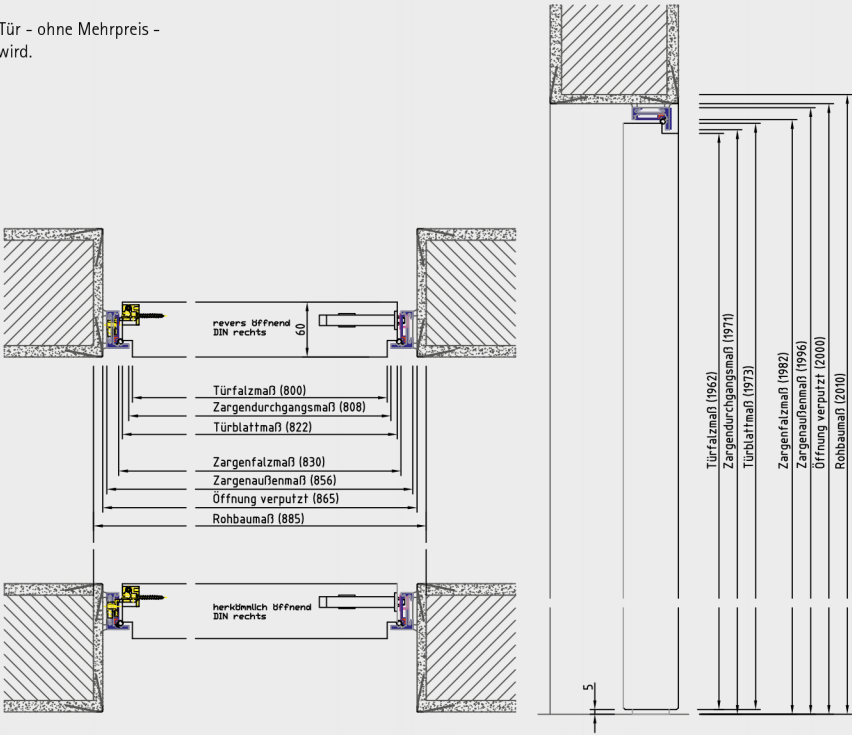

Montagevideos unter: www.modul-werk.de/montage