



moduWERK 4.0 | Zarge und Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß lackiert

Wissen, was Weiß ist.

Der Unterschied zwischen einer weißen und einer „echt“ weißen Tür liegt mehr als nur im Detail. Denn während man bei Holzoptiken zwischen echtem Furnier und Holznachbildungen unterscheiden kann, gibt es bei der Weißlackierung unzählige Varianten, die erst im Detail sichtbar werden.

Bei modulWERK 4.0 ist uns die hochwertige Verarbeitung besonders wichtig. Deshalb lackieren wir aufwändig sowohl die Zarge als auch das Türblatt. Keine speziell bearbeitete Folien, keine Einsparungen – nur 100 % Qualität, die man auf den ersten Blick sieht.

modul
WERK 4.0

1 Oberfläche

Türblatt und Zarge sind komplett lackiert in RAL 9016 reinweiß. Somit sind Farb- und Glanzunterschiede vom Türblatt zur Zarge ausgeschlossen.

2 Türblatt und Kante

Das gefälzte Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage. Unsere feine Schrägkante Model A 9 wirkt dezent aber solide.

3 Holzumfassungszarge

Die Zarge ist gefälzt mit einer 65 mm breiten Bekleidung und wird immer mit Stahlbandtaschen ausgestattet. Ein Vollgehrungsschnitt in der Produktion sorgt für eine perfekte Gehrung.

4 3-teiliges Band

Als Garant für Stabilität und Langlebigkeit wird das 3-teilige Band 4426 in Edelstahloptik eingesetzt.


5 Flüsterschloss


Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.

6 Schließblech

Jede Zarge wird mit einem verstellbaren Schließblech in weiss ausgestattet.



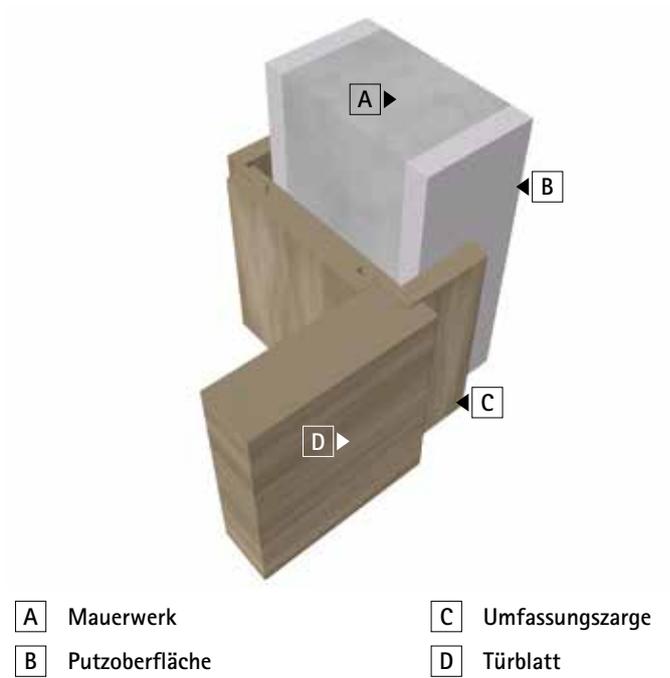



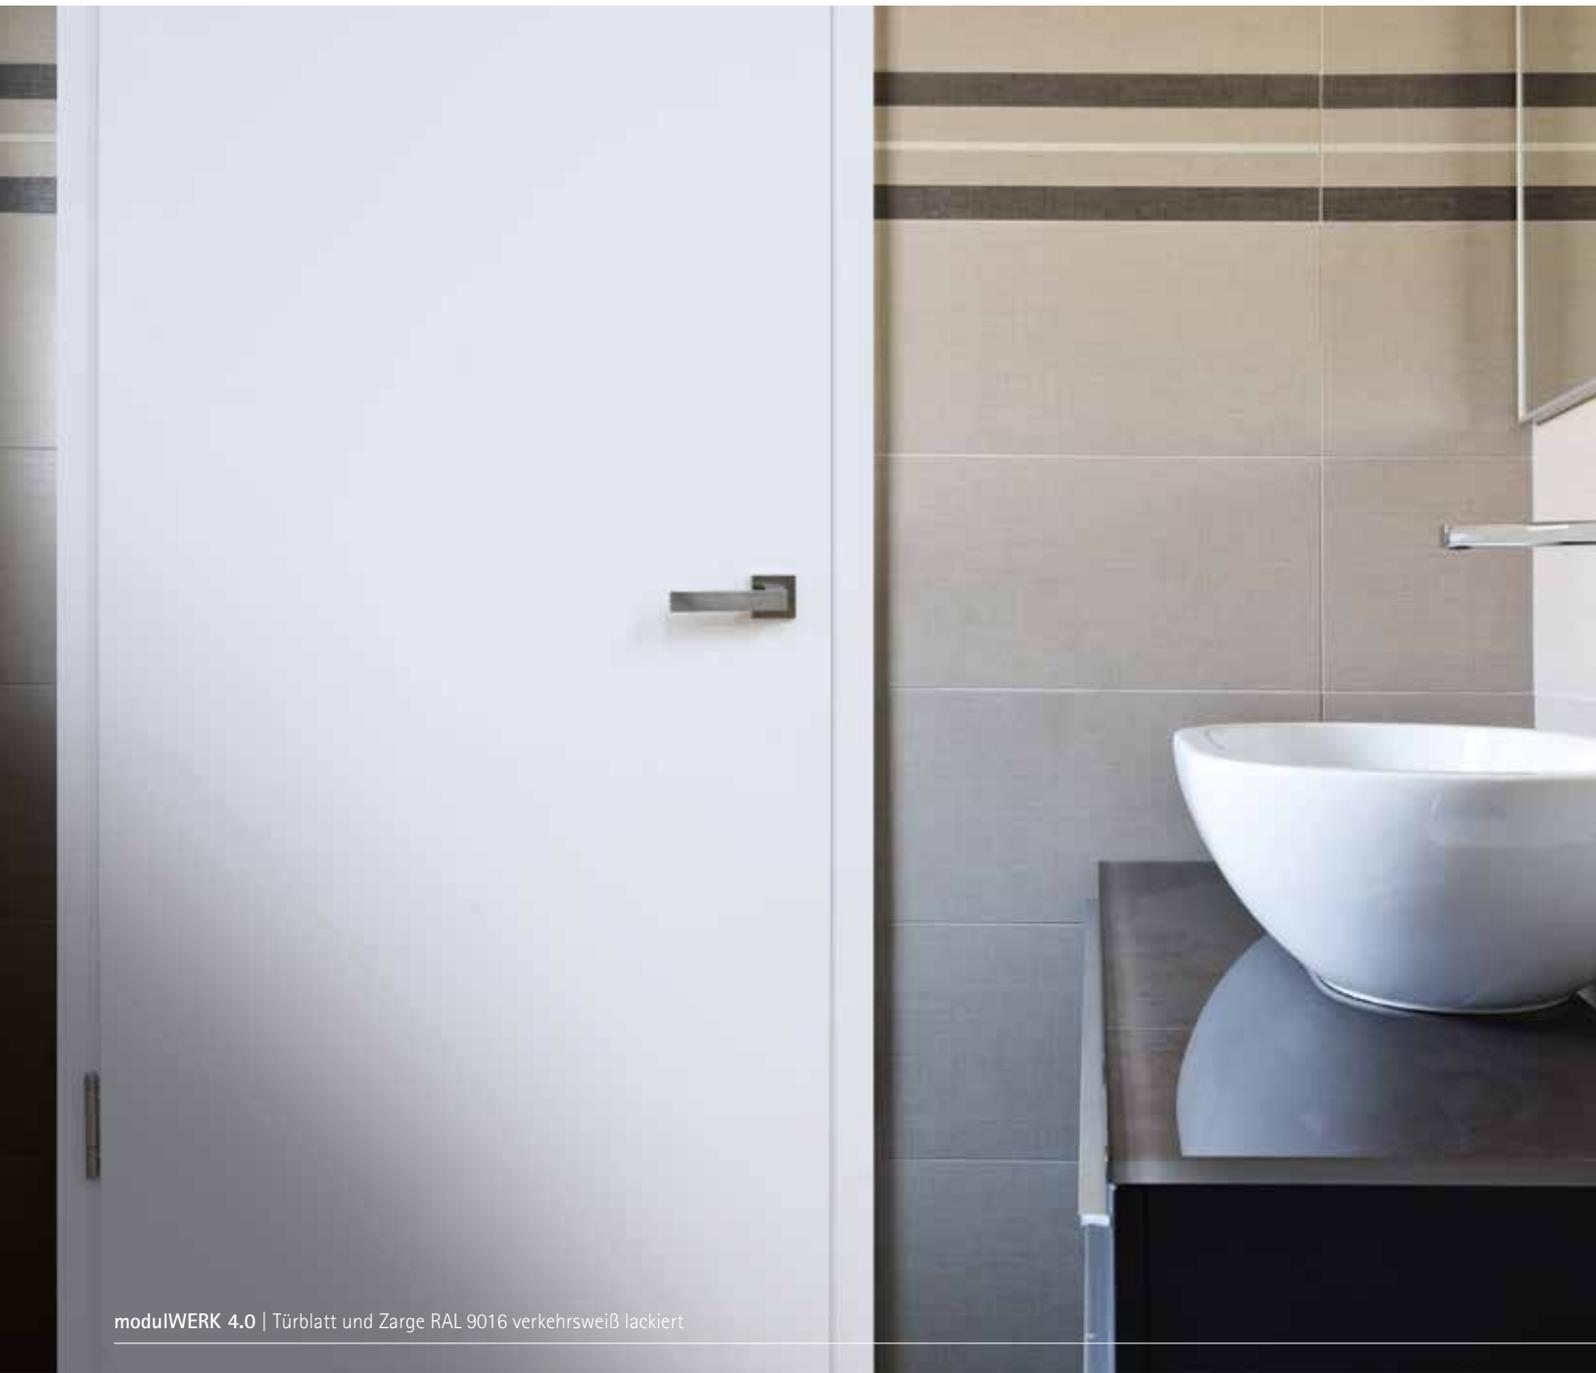


modulWERK 4.0 | Türblatt und Zarge RAL 9016 verkehrsweiß lackiert



modulWERK 4.0 | Türblatt und Zarge RAL 9016 verkehrsweiß lackiert

Wissen, was weiß ist.



Türblatt

Stärke	40 mm
Rahmen	3 seitig MDF, unten Fichte
Absperrung	3,5 mm
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	4426 WF Edelstahloptik lose beigelegt
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß	BB Flüsterschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Logo
Oberfläche lackiert	mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	mit Schlüssellochbohrung
Türblattkante	ca. 2 mm Schrägkante

Zarge

gefertigt nach DIN	18101
Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	65 mm
Ausführung	Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech	weiß, verstellbar
Bandaufnahme	Stahlbandtasche 3692
Bänder	beim Türblatt lose
Dichtung	weiß
Wanddickenausgleich	minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	80 mm
Oberfläche lackiert	lackiert
Verpackung	kartonverpackt
Radius Bekleidung	ca. 2 mm

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß	BAM	721	846	971	1096

Höhe				
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
2010	2135	2260	2385	2510
1985	2110	2235	2360	2485
1972	2097	2222	2347	2472
1981	2106	2231	2356	2481
1970	2095	2220	2345	2470
1992	2117	2242	2367	2492
2046	2171	2296	2421	2546

Produktinweise



für DIN
Öffnung



Flüster-
schloß



Türblatt
40 mm



montage-
freundlich



Zarge
lackiert

