

Mit der Hand an der Natur.

Der Fingerabdruck der Natur hinterlässt im Holz die Maserung die Sie sehen und fühlen können. Der natürliche Werkstoff strahlt darüber hinaus nicht nur Ruhe und Behaglichkeit aus, sondern sorgt auch für ein gutes Raumklima. Unser Bekenntnis zu echtem Holz spiegelt sich hier besonders wider.

Bei modulWERK 4.1 haben wir fünf verschiedene Holzarten in ein modernes, waagerechtes Furnierbild gebracht. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, welche natürliche Oberfläche bei Ihnen Zuhause einziehen darf.

1 Massivholzkante – FR

FR steht für FEINE RUNDE, eine elegante nur 2 mm feine Kante am Türblatt aus Massivholz als echtes Qualitätsmerkmal.

2 Türblatt

Das gefälzte Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.

3 Holzumfassungszarge

Die Zarge ist gefälzt mit einer 65 mm breiten Bekleidung und wird immer mit Stahlbandtaschen ausgestattet. Ein Vollgehrungsschnitt in der Produktion sorgt für eine perfekte Gehrung.


4 3-teiliges Band

Als Garant für Stabilität und Langlebigkeit wird das 3- teilige Band 4426 in Edelstahloptik eingesetzt.

5 Flüsterschloss

Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.



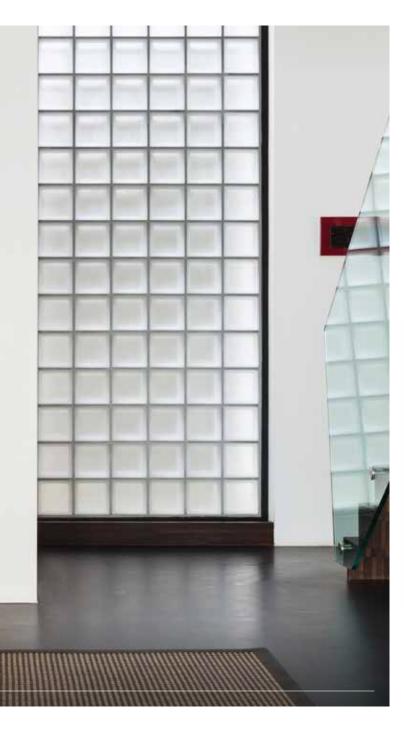


6 Oberflächen

Hier stehen 5 Holzarten zur Auswahl, dabei sind alle Furniere waagerecht geplankt für eine zeitgemäße Gestaltung. Alle Furniere werden mit unserer authentischen – NaturPlus – Oberfläche versehen.

7 Schließblech

Jede Zarge wird mit einem verstellbaren Schließblech in silberfarbig ausgestattet.



- A Mauerwerk
- B Putzoberfläche

- C Massivholzkante
- D Türblatt



modulWERK 4.1 | Türblatt Nussbaum geplankt quer | Zarge Nussbaum



modulWERK 4.1 | Türblatt Kirschbaum geplankt quer | Zarge Kirschbaum



modulWERK 4.1 | Türblatt Eiche astig geplankt quer | Zarge Eiche

Oberflächen

Echtholzfurnier, geplankt

Geplantes Durcheinander – mit allen Facetten der Natur, dafür stehen geplankte Furniere. Die Natürlichkeit und Wärme von echtem Holz ist bei jedem Furnier einzigartig. Geplankte Flächen erzeugen zudem durch Ihren Mix aus verschiedenen Stammteilen wieder eine Harmonie, und besitzen somit eine höhere Authentizität als klassische Furniere. Durch die Vielzahl von Einzelfurnieren verlangt das Auge nach mehr natürlicher Schönheit, zudem erleichtert das lebhafte Erscheinungsbild die harmonische Kombination mehrerer Türen in einer Gesamtansicht. Echter geht nicht!













Mit der Hand an der Natur.







Türblatt

Stärke 40 mm

Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte

Absperrung3,2 mm DünnspanFalz25,5 x 13 mm

Bänder / Oberfläche V 4426 WF Edelstahloptik lose beigelegt **Einlage** Röhrenspanplatteneinlage RSP

Schloß BB Flüsterschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Logo

Oberfläche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)

Verpackung kartonverpackt

Rosettenbohrung ohne

Türblattkante FR ca. 2 mm / Aufschlagkante massiv

Zarge

gefertigt nach DIN 18101

Material Holzwerkstoff Span / MDF

Stärke Futter 22 mm Stärke Bekleidung 16 mm Bekleidungsbreite 65 mm

Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech silberfarbig, verstellbar
Bandaufnahme Stahlbandtasche V 3692
Bänder beim Türblatt lose

Dichtung weiß / schwarz / braun je nach Oberfläche Türblatt

Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm

Mindestwandstärke 80 mm

Oberfläche Furnier aufrecht furniert, Lackierung naturplus

Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß	BAM	721	846	971	1096

Höhe								
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm				
2010	2135	2260	2385	2510				
1985	2110	2235	2360	2485				
1972	2097	2222	2347	2472				
1981	2106	2231	2356	2481				
1970	2095	2220	2345	2470				
1992	2117	2242	2467	2492				
2046	2171	2296	2421	2546				

Produkthinweise für DIN Öffnung









montage-freundlich



Zarge lackiert

Türblatt

40 mm

