


## DEZENT UND MÄCHTIG ZUGLEICH.


Das passiert, wenn die Möglichkeiten des Werkstoffes Aluminium mit einer ausgefeilten Technik und einem 60 mm starkem Türblatt kombiniert werden!

Es entsteht eine außergewöhnliche Designtür! Mit einer nur 6 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern ist die modulWERK 1.0 das absolute Highlight unserer Designtüren-Serie. So elegant das Türblatt, so filigran und so „hauchdünn“ gefertigt die Zarge, wirken sie gemeinsam unerreicht dezent. Dennoch gestalten wir eine optimale Kombination aus Wertigkeit und Reduktion auf das Wesentliche. Eine Tür – alle Möglichkeiten.

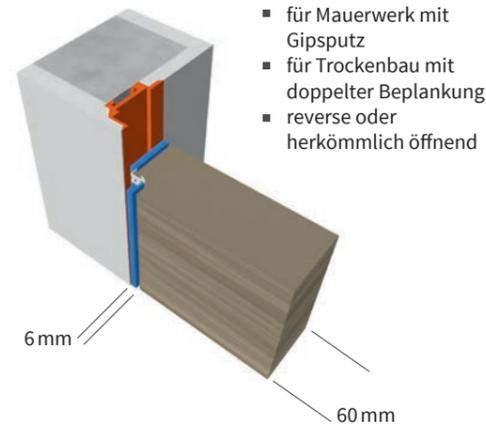

- für Mauerwerk mit Gipsputz
- für Trockenbau mit doppelter Beplankung
- reverse oder herkömmlich öffnend


### Ablauf




modulWERK 1.0 benötigt keine vergrößerten Wandöffnungen (somit auch für Renovierung einsetzbar)




Unterzarge und Deckzarge sind im Lieferzustand miteinander verschraubt und werden zusammen montiert



Die Deckzarge wird zum Schutz vor Beschädigungen während der Bauphase entnommen



Die Unterzarge bietet die Schablone für den Verputzer/ Maler



Türblatt und Deckzarge werden montiert, der Maler kann den Wandanschluss herstellen

### Türblatt

- Stärke** 60 mm
- Rahmen** 4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
- Absperrung** 10 mm HDF
- Falz** Sonderfalz 15x18 mm
- Bänder / Oberfläche** Tectus 541 3d FVZ Edelstahl-Look F2
- Einlage** Spezial F / Verbundplatte
- Schloss** UV-Magnetfallschloss mit Drückerhöhenverstellung (unverschleißbar, Stulp Edelstahl)
- Oberfläche Furnier** quer, Kanten längs (Lack Naturplus)
- Oberfläche lackiert** mehrschichtiger Lackaufbau
- Verpackung** kartonverpackt
- Rosettenbohrung** ohne
- Türblattkante** leicht gefast

### Zarge

- Stärke** 62 mm
- Material** Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
- Spiegelbreite** 6 mm
- Ausführung** Bausatz zerlegt auf Gehrung
- Schließblech** Magneteinsatz
- Bandaufnahme** Zarge vorge richtet für TE541 3d FVZ F2
- Dichtung** schwarz
- Mindestwandstärke** 125 mm
- Oberfläche** eloxiert oder pulverbeschichtet matt
- Verpackung** kartonverpackt

### Unterputtzarge

- Material** Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
- Ausführung** zerlegt auf Gehrung, Unterzarge an Deckzarge verschraubt
- Oberfläche** Aluminium blank unbehandelt
- Befestigung** Montageanker beigefügt
- Stellfuß** vormontiert



für DIN Öffnung



Magnetschloss



Türblatt 60 mm



montagefreundlich



auch reverse öffnend



Montagevideo





keine Rissbildung da 2 tlg. Zargensystem



wandbündig

## MABTABELLE

Bemaßung	Kürzel	Breite in mm				Höhe in mm				
		610 mm	735 mm	860 mm	985 mm	1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
<b>Nennmaß</b>	NM									
<b>Rohbaumaß nach DIN</b>	RBM	635	760	885	1010	2010	2135	2260	2385	2510
<b>Empfohlenes Rohbaumaß</b>	RBM	645	770	895	1020	2010	2135	2260	2385	2510
<b>Türblattmaß</b>	TBM	574	699	824	949	1972	2097	2222	2347	2472
<b>Türfalzmaß</b>	TFM	544	669	794	919	1957	2082	2207	2332	2457
<b>Zargenfalzmaß</b>	ZFM	581	706	831	956	1981	2106	2231	2356	2481
<b>Zargendurchgangsmaß</b>	ZDM	551	676	801	926	1966	2091	2216	2341	2466
<b>Spiegelaußenmaß Öffnungsseite</b>	SAM Ö	593	718	843	968	1987	2112	2237	2362	2487
<b>Spiegelaußenmaß Schließseite</b>	SAM S	563	688	813	938	1972	2097	2222	2347	2472
<b>Unterzargenaußenmaß</b>	UZAM	620	745	870	995	2000	2125	2250	2375	2500

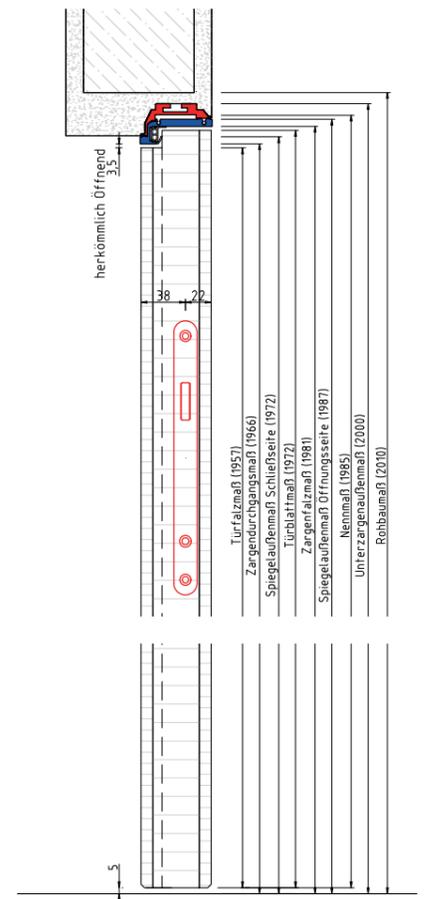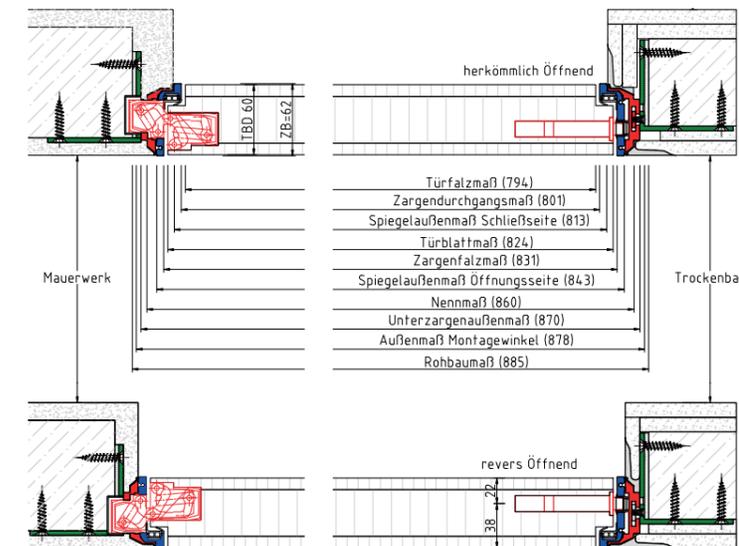

## HINWEIS

- Die Lieferung der Zargen und Türblätter erfolgt getrennt voneinander.
- Weisen Sie bitte Ihren Kunden darauf hin, dass es bei nur 6 mm Zargenspiegel die Situation der Sockelleiste innerhalb der Leibung zu klären gilt.
- stehen reverse und herkömmlich öffnende Türen unmittelbar nebeneinander, bestellen Sie die herkömmlich öffnende Tür um 15 mm geringer (KEIN Mehrpreis)
- Die Produktgarantie – garantiert rissfrei zur Wandoberfläche – gilt nur in Kombination Mauerwerk mit jeglicher Art von Gipsputz oder Trockenbau mit doppelter Beplankung