



FÜR DETAILVERLIEBTE.

Unsere modulWERK 4.0 bekommt ab sofort ein weiteres überragendes Detail um Kunden zu überzeugen: serienmäßig montieren wir jede Zarge im Werk vor, außerdem wird die Gehrung mehrfach gespachtelt, geschliffen und schließlich endlackiert.

Die Optik ist damit nahtlos schön und bietet ein weiteres Verkaufsargument im Markt.

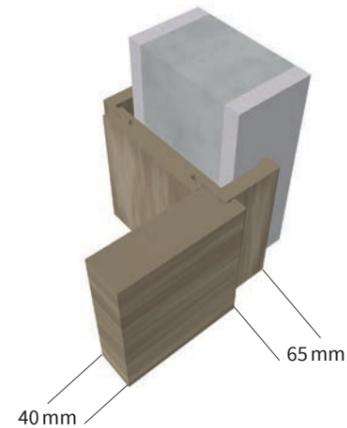

Ablauf



Türblatt

Stärke	40 mm
Rahmen	4 seitig MDF
Absperrung	3,5 mm
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V0026 WF Edelstahl-Optik
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloss	UV-Magnetfallenschloss mit Drückerhöhenverstellung (unverschießbar)
Oberfläche lackiert	mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	ohne
Türblattkante	A9, 2 mm gefast



Zarge

gefertigt nach DIN	18101
Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	65 mm
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech	Edelstahl-Schließblech verstellbar mit Magneteinsatz
Bandaufnahme	Stahlbandtasche 3692
Bänder	V4400 Edelstahl-Optik, lose mit Türblatt
Dichtung	weiß
Wanddickenausgleich	minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	80 mm
Oberfläche lackiert	hochwertige Weißlack Finishfolie
Verpackung	kartonverpackt
Radius Bekleidung	ca. 2 mm

MAßTABELLE

Bemaßung	Kürzel	Breite in mm				Höhe in mm				
		NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm	1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm	1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010	2010	2135	2260	2385	2510
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985	1985	2110	2235	2360	2485
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959	1972	2097	2222	2347	2472
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966	1981	2106	2231	2356	2481
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944	1970	2095	2220	2345	2470
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989	1992	2117	2242	2367	2492
Bekleidungsaußenmaß	BAM	721	846	971	1096	2046	2171	2296	2421	2546

